Selbstfahrender Lader T 170

Tragkraft 800 kg

Für alle einschlägigen Ladearbeiten in Land-, Forst-, Bauwirtschaft usw.

Mit Lasthaken	für Stückgüter aller Art	Tragkraft 800 kg
Mit Schalengreifer	0,25 cbm Inhalt für Schüttgüter	Tragkraft 600 kg
Mit Zinkengreifer	für Dung, Stroh, Grünfutter, Rübenblätter	Tragkraft 600 kg
Ein-Mann-Bedienung	in wettergeschütztem, verschließbarem Führerstand mit Vollsichtscheiben	

Bauart: Unterwagen mit Gummibereifung in Blechprofilbauweise. Triebachsen durch Rollenketten angetrieben. Rohrausleger. Im Oberwagen rechts vom Fahrerstand sind die Triebwerkteile übersichtlich und leicht zugänglich eingebaut. Lenkung vom Fahrerstand aus mit Lenkrad, beim Abschleppen durch Zugstange vom Schlepper aus.

Beleuchtung: 2 Frontscheinwerfer mit Fernlichtkontrolle, 2 Rücklichter, 1 Sucherlampe, Kabinenbeleuchtung, Horn, akust. Hubbegrenzung, Anlasser.

Die Beleuchtung entspricht den Vorschriften für Straßenfahrzeuge.

HERSTELLERBETRIEB

VEB MÄHDRESCHERWERK WEIMAR

Telefon 3151 — Fernschreiben 055/223 — Buttelstedter Straße 4

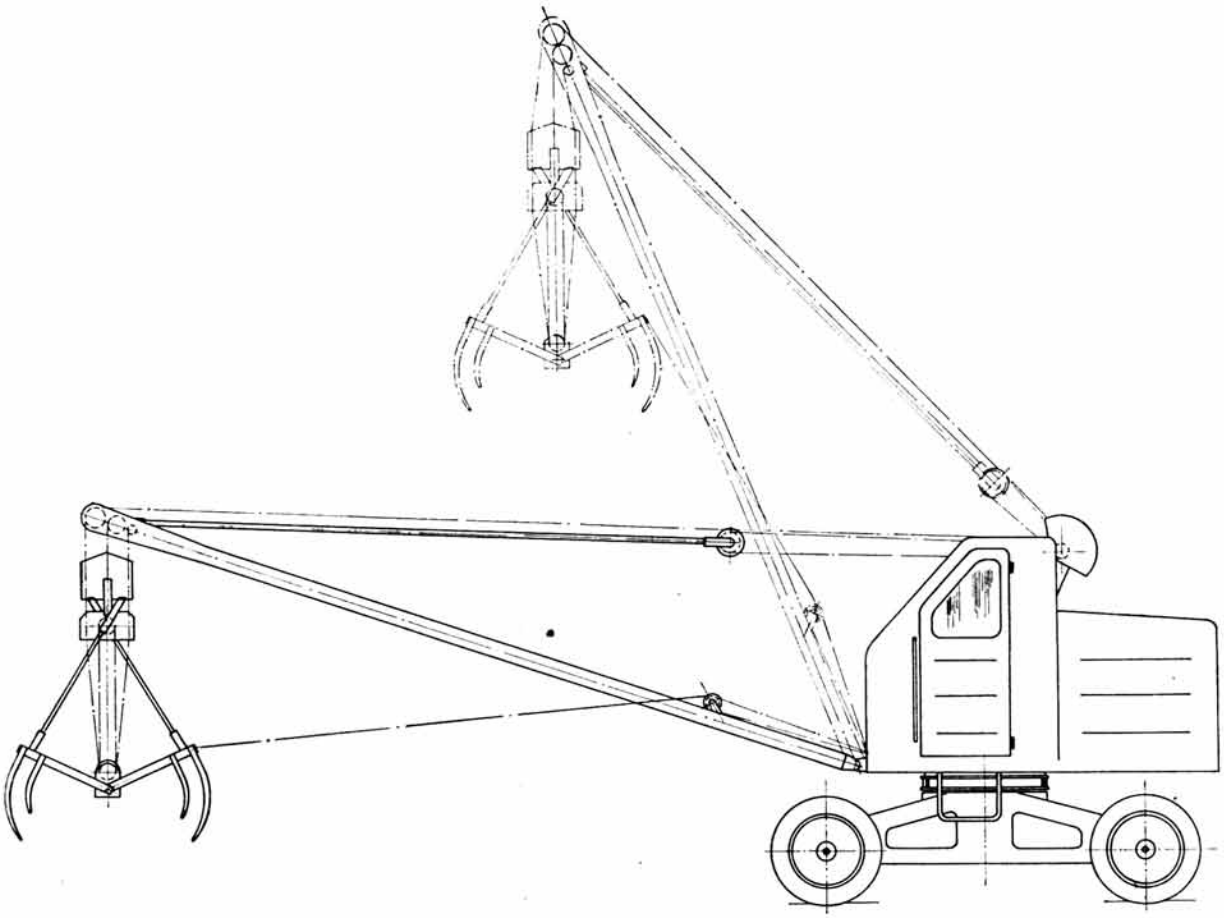

TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht		etwa 3 500 kg
Gesamtbreite		2 350 mm
Gesamthöhe in Transportstellung		3 000 mm
Gesamtlänge in Transportstellung		9 000 mm
Dieselmotor	(max. 11 PS)	10 PS
Kraftstoffverbrauch, Dieselkraftstoff		ca. 1,5 Ltr./h
Fahrtgeschwindigkeit mit Eigenantrieb		3,5 km/h
Fahrtgeschwindigkeit im Schlepp		max. 20 km/h
Schwenkbereich fortlaufend		360 Grad
Schwenkgeschwindigkeit		3 U/min.
Hubgeschwindigkeit		19,5 m/min.
Senkgeschwindigkeit		22,3 m/min.
Bei Greiferbetrieb		Freifallvorrichtung
Hubhöhe, größte, bei Greiferbetrieb		3 600 mm
Hubhöhe, größte, bei Lasthakenbetrieb		4 400 mm
Ausladung		von 3 000 bis 6 300 mm
Volle Nutzlast		bei 5 200 mm
Tragkraft mit Lasthaken		800 kg
Tragkraft des Greifers (Schalen oder Zinken)		600 kg
Greifertyp (Standardausrüstung Längsgreifer)		Einseil-Selbstgreifer
Lichtmaschine		130 W
Batterie		12 V / 135 A-Std.
Reifentyp		750—20e HD T u. B

Entwicklungsbedingte Änderungen vorbehalten

Rn 1764/56 V 19 18 (962 F)