Vielseitige Verwendbarkeit
in Landwirtschaft, Industrie
und Bauwesen sowie
mühelose und zeitsparende Bewegung
von Lasten aller Art
bietet Ihnen unser

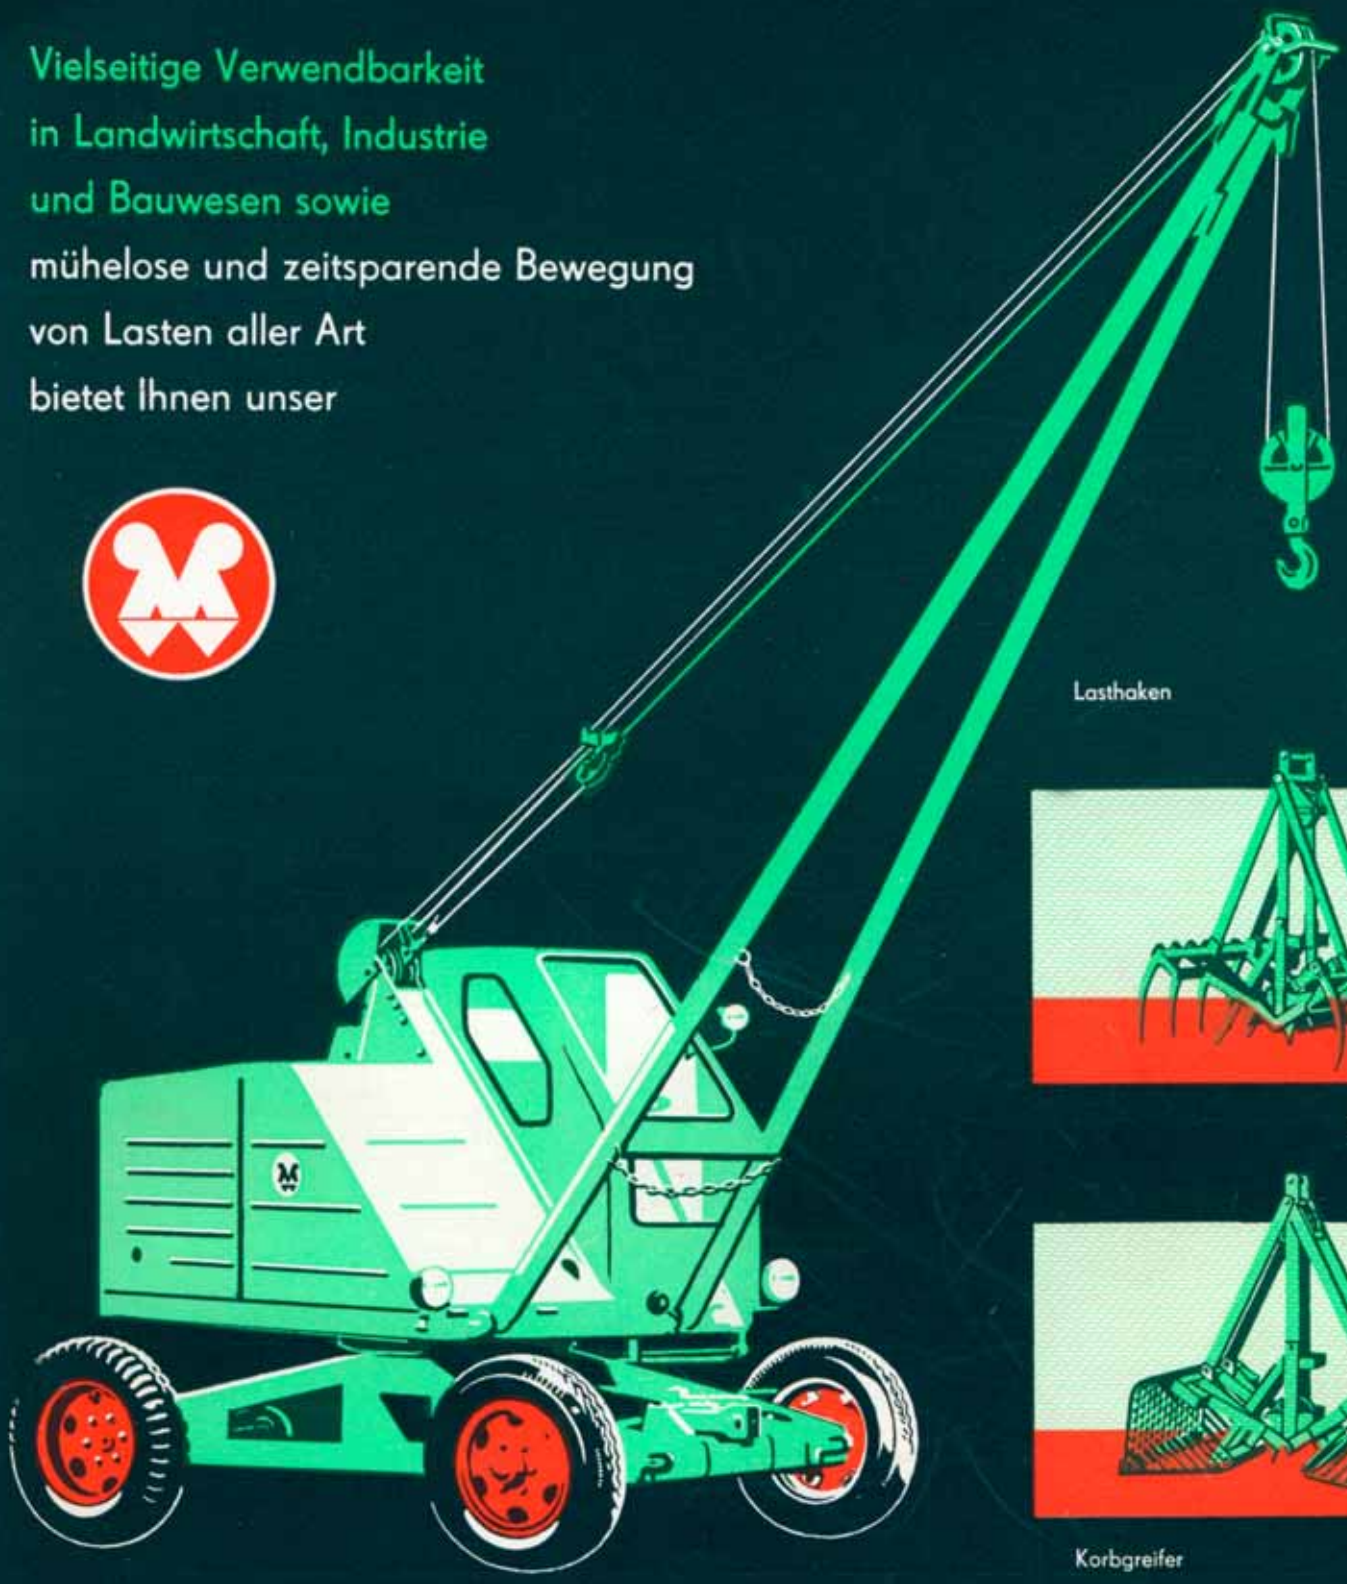

Lasthaken

Zinkengreifer

Korbgreifer

Schalengreifer

SELBSTFAHRENDER LADER

T 170

mit Einseilselbstgreifer und Freifallvorrichtung

Greiferausrüstungen werden mit Auslöseglocke verwendet

TECHNISCHE ANGABEN

Eigengewicht	ca. 4000 kg
Gesamtbreite	2350 mm
Gesamthöhe in Transportstellung	3000 mm
Gesamtlänge in Transportstellung	9000 mm
Spurweite	2100 mm
Achsstand	2300 mm
Viertakt-Dieselmotor	1 NVD 14 SWR
Dauerleistung	10 PS
Kraftstoffverbrauch, spezifischer	220 g PS Std.
Kraftstoffverbrauch, mittlerer	etwa 1,2 l/Std.
Fahrgeschwindigkeit mit Eigenantrieb	3,5 km/Std.
Fahrgeschwindigkeit beim Schleppen	höchst. 20 km/Std.

Schwenkbereich	fortlaufend 360°
Schwenkgeschwindigkeit	bis 3,2 Umdrehungen/min.
Hubgeschwindigkeit	bis 0,28 m/s
Senkgeschwindigkeit	bis 0,32 m/s
bei Greiferbetrieb Freifallvorrichtung	
Hubhöhe, größte, bei Greiferbetrieb	4300 mm
Hubhöhe, größte, bei Lasthakenbetrieb	6100 mm
Ausladung	von 2900 bis 6300 mm
Ausladung bei voller Nutzlast	von 2900 bis 5170 mm
Zinkengreifer:	
geöffnet 1500 mm, geschlossen 1100 mm,	
Breite 940 mm	

Arbeits- und Belastungsschaubild

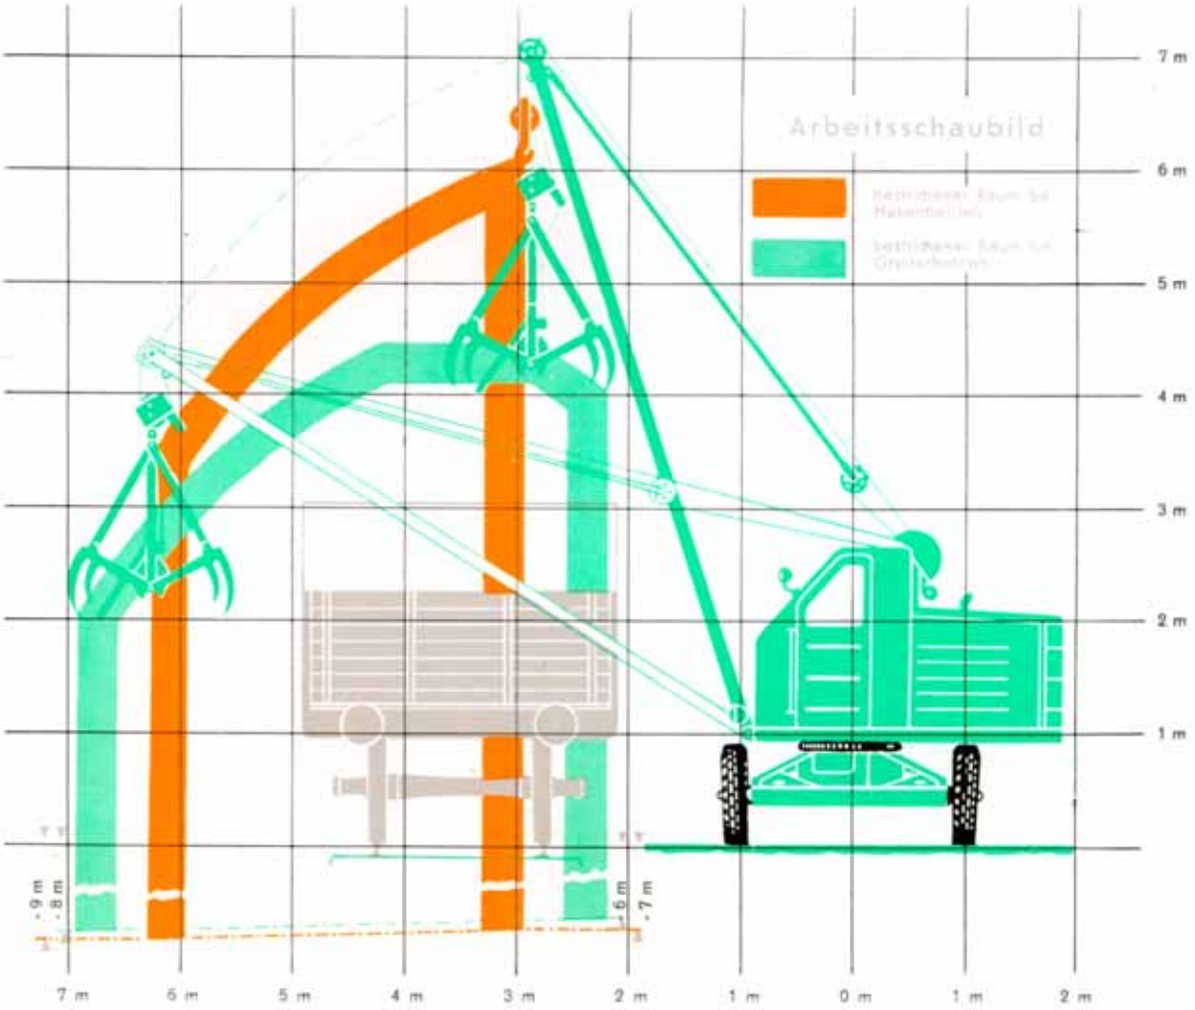

VEB MÄHDRESCHERWERK WEIMAR

Weimar/Thür., Buttelstedter Straße 4 · Fernruf 3151 · Telegramm: Mähdrescher Weimar · FS 055 223