Mobilbagger weimar

T 174/32

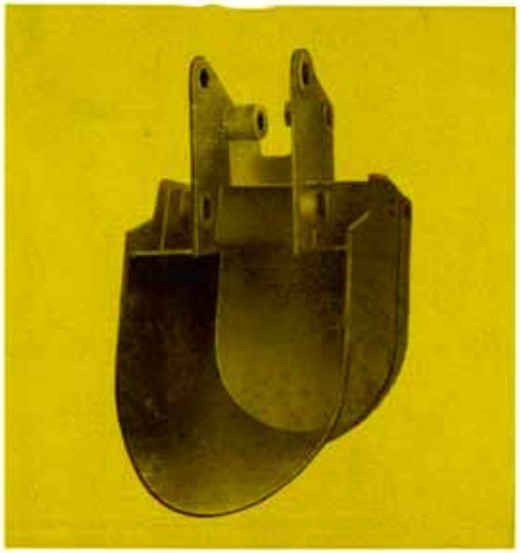

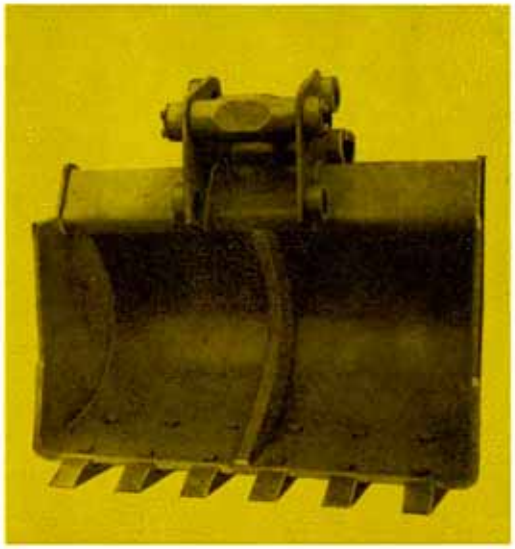

Mobilbagger weimar

mit Tieflöffeleinrichtung T 174/32

Der Mobilbagger WEIMAR mit Tieflöffeleinrichtung ist eine der vier Varianten aus der Typenreihe T 174, der von erfahrenen Konstrukteuren und Facharbeitern des VEB Weimar-Werk entwickelt und produziert wird.

Diese Variante ermöglicht den universellen Einsatz bei sämtlichen Tiefbauarbeiten. Außerdem kann der Baggerarm zum Erreichen großer Bagger- und Schütthöhen an den oberen Anlenkpunkten des Stützbockes oder für große Baggertiefen an den unteren Anlenkpunkten des Stützbockes montiert werden.

Ausrüstung und Arbeitsgeräte wahlweise

1 Tieflöffel 0,23 m³
Schneide 700 mm
Für Baggerarbeiten und Grabenneubau bis Bodenklasse IV

2 Tieflöffel mit Rundschneide 0,22 m³
Für Baggerarbeiten bis Bodenklasse II III

3 Dränlöffel 0,16 m³
Schneide 350 mm
Zum Ziehen von Gräben aller Art bis Bodenklasse III

4 Schwenkschaufel 0,25 m³
Schneide 1200 mm
Für Instandsetzungsarbeiten an Gräben, Grabenneubau und mittlere Baggerarbeiten bis Bodenklasse III

Technische Kennwerte des T 174-32

Leistung

Baggerleistung 20–25 m³/h.		
Reißkraft am Löffel		3600 kp
Baggerarm oben montiert		
Größte Grabtiefe unter Baggersohle		2250 mm
Größte Ausschütthöhe über Baggersohle		3700 mm
Größte Reichweite		6300 mm
Maße in Transportstellung	Länge	6800 mm
	Breite	2500 mm
	Höhe	3200 mm
	Masse	7600 kp

Antrieb

Dieselmotor luftgekühlt 2 KVD 14,5 SRL
Hersteller: VEB Motorenwerk Schönebeck
Leistung 34 PS
Kraftstoffverbrauch ca. 180 g / PS / h

Fahrgeschwindigkeiten

Fahrgeschwindigkeit max. 16,8 km / h

Betriebsausrüstung

Hydrauliche Servo-Lenkung
Bereifung mit Geländeprofil
Beleuchtung entspricht StVZO
Fahrerkabine heizbar durch Abgas-Wärmeaustauscher

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung veränderlich

VEB WEIMAR-WERK

DDR – 53 Weimar

Deutsche Demokratische Republik

Exporteur: Transportmaschinen Export – Import Volkseigener Außenhandelsbetrieb der DDR 108 Berlin

Buchdruckerei Uschmann KG, Weimar V 19 5 LG 58 3 34 69