




Wheel loader attachments Outils de chargeurs à roues




Ladeschaufel



Klappschaufel



Gabel

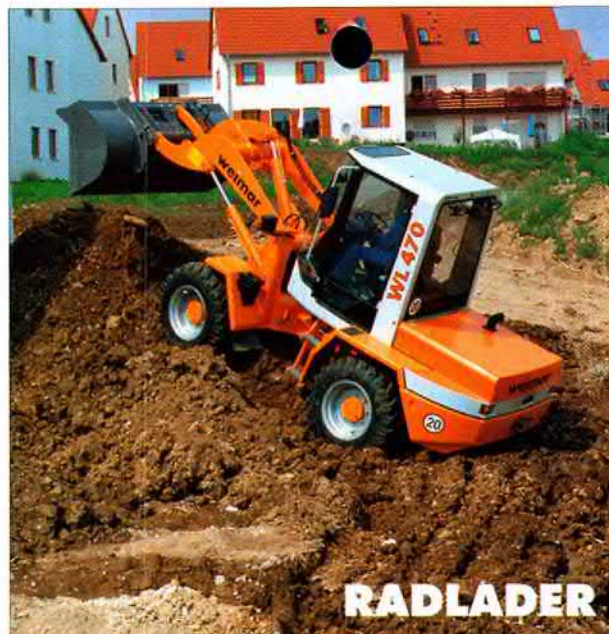


RADLADER


Werkzeuge für Radlader

weimar **cwb**
BAUMASCHINEN


Wheel loader attachments Outils de chargeurs à roues



Seitenkippschaufel



Hochkippschaufel



Kehrgerät



BAGGER

ÜBERSICHT

weimar Baumaschinen



*) in Vorbereitung/in preparation/en préparation



WL 520 Radlader

WL 580 Radlader

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse		t	5,5
Motorleistung	(D)	kW	44
Schaufelinhalt		cbm	0,9
Hub-/Ausbrechkraft		kN	59/62
Ausschütthöhe		mm	2680
Ausschüttweite		mm	770
Kipplast		t	3,6
Nutzlast auf Gabeln		t	2,1

weight		t	5,5
engine power	(GB)	kW	44
bucket volume		cbm	0,9
lifting power/breakout force		kN	59/62
dumping height		mm	2680
dumping reach		mm	770
tipping load		t	3,6
load capacity on forks		t	2,1

Poids en ordre de marche		t	5,5
Puissance selon	(F)	kW	44
volume Godet chargeur		cbm	0,9
Force de levage, à partir du sol		kN	59/62
Hauteur de déversement		mm	2680
Portée de déversement en haut		mm	770
Charge de renversement, équipement replié		t	3,6
Charge utile sur la fourche à		t	2,1
raison d'un facteur de sécurité statique de		t	2,1

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse		t	5,8
Motorleistung	(D)	kW	49
Schaufelinhalt		cbm	1,0
Hub-/Ausbrechkraft		kN	61/64
Ausschütthöhe		mm	2680
Ausschüttweite		mm	840
Kipplast		t	3,8
Nutzlast auf Gabeln		t	2,3

weight		t	5,8
engine power	(GB)	kW	49
bucket volume		cbm	1,0
lifting power/breakout force		kN	61/64
dumping height		mm	2680
dumping reach		mm	840
tipping load		t	3,8
load capacity on forks		t	2,3

Poids en ordre de marche		t	5,8
Puissance selon	(F)	kW	49
volume Godet chargeur		cbm	1,0
Force de levage, à partir du sol		kN	61/64
Hauteur de déversement		mm	2680
Portée de déversement en haut		mm	840
Charge de renversement, équipement replié		t	3,8
Charge utile sur la fourche à		t	2,3
raison d'un facteur de sécurité statique de		t	2,3



M 700 Kompaktbagger

M 700 Umschlagbagger

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse	t	7,4 - 8,4
Motorleistung	kW	46
Tieflöffelinhalt	cbm	0,3
Tragfähigkeit, max.	t	4,0
Reißkraft	kN	40
Losbrechkraft	kN	56
Grabtiefe, TL max.	mm	4100
Reichweite, TL max.	mm	8000



weight	t	7,4 - 8,4
engine power	kW	46
backhoe bucket volume	cbm	0,3
lifting capacity, max.	t	4,0
tooth effect	kN	40
breakout force	kN	56
digging depth, max.	mm	4100
reach, max.	mm	8000



Poids en ordre de marche	t	7,4 - 8,4
Puissance selon	kW	46
volume Godet chargeur	cbm	0,3
Capacité de charge max.	t	4,0
Force d'arrachement	kN	40
Portée de déversement en haut	kN	56
Profondeur de cavage max	mm	4100
Portée max.	mm	8000



Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse	t	7,1 - 8,1
Motorleistung	kW	46
Tieflöffelinhalt	cbm	0,4
Tragfähigkeit, max.	t	4,0
Reißkraft	kN	40
Losbrechkraft	kN	56
Ausschütthöhe m. Greifer, max.	mm	4800
Reichweite m. Greifer, max.	mm	6300



weight	t	7,1 - 8,1
engine power	kW	46
backhoe bucket volume	cbm	0,4
lifting capacity, max.	t	4,0
tooth effect	kN	40
breakout force	kN	56
dumping height with grab, max.	mm	4800
reach, max.	mm	6300



Poids en ordre de marche	t	7,1 - 8,1
Puissance selon	kW	46
volume Godet chargeur	cbm	0,4
Capacité de charge max.	t	4,0
Force d'arrachement	kN	40
Portée de déversement en haut	kN	56
Hauteur de déversement au godet rétro max.	mm	4800
Portée max.	mm	6300





R 1520

Raupenbagger, Standard

Technische Daten

technical data

Caractéristiques techniques

Masse	†	15,5 - 16,5
Motorleistung	kW	88
Tieflöffelinhalt	cbm	0,9
Tragfähigkeit, max.	†	10
Reißkraft	kN	100
Losbrechkraft	kN	130
Grabtiefe, TL max.	mm	6400
Reichweite, TL max.	mm	9600

D

weight	†	15,5 - 16,5
engine power	kW	88
backhoe bucket volume	cbm	0,9
lifting capacity, max.	†	10
tooth effect	kN	100
breakout force	kN	130
digging depth, max.	mm	6400
reach, max	mm	9600

GB

Poids en ordre de marche	†	15,5 - 16,5
Puissance selon	kW	88
volume Godet chargeur	cbm	0,9
Capacité de charge max.	†	10
Force d'arrachement	kN	100
Portée de déversement en haut	kN	130
Profondeur de cavage max.	mm	6400
Portée max.	mm	9600

F



WL 470

Radlader

Technische Daten

technical data

Caractéristiques techniques

Masse	†	5,3
Motorleistung	kW	40
Schaufelinhalt	cbm	0,8
Hub-/Ausbrechkraft	kN	53/59
Ausschütthöhe	mm	2530
Ausschüttweite	mm	800
Kipplast, eingeknickt	†	3,3
Nutzlast auf Gabeln	†	1,9


D

weight	†	5,3
engine power	kW	40
bucket volume	cbm	0,8
lifting power/breakout force	kN	53/59
dumping height	mm	2530
dumping reach	mm	800
tipping load	†	3,3
load capacity on forks	†	1,9

GB

Poids en ordre de marche	†	5,3
Puissance selon	kW	40
volume Godet chargeur	cbm	0,8
Force de levage, à partir du sol	kN	53/59
Hauteur de déversement	mm	2530
Portée de déversement en haut	mm	800
Charge de renversement, équipement replié	†	3,3
Charge utile sur la fourche à raison d'un facteur de sécurité statique de	†	1,9

F

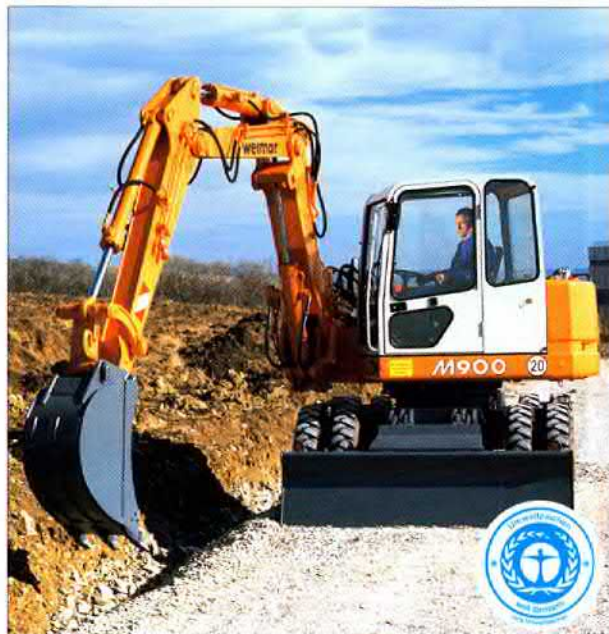

M 900

Kompaktbagger



M 1000

Standardbagger

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse	†	9,8 - 11,5
Motorleistung	(D) kW	61
Tieflöffelinhalt	cbm	0,4
Tragfähigkeit, max.	†	5,0
Reißkraft	kN	58
Losbrechkraft	kN	68
Grabtiefe, TL max.	mm	4800
Reichweite, TL max.	mm	8700

weight	†	9.8 - 11.5
engine power	(GB) kW	61
backhoe bucket volume	cbm	0.4
lifting capacity, max	†	5.0
tooth effect	kN	58
breakout force	kN	68
digging depth, max.	mm	4800
reach, max.	mm	8700

Poids en ordre de marche	†	9,8 - 11,5
Puissance selon	(F) kW	61
volume Godet chargeur	cbm	0,4
Capacité de charge max.	†	5,0
Force d'arrachement	kN	58
Portée de déversement en haut	kN	68
Profondeur de cavage max.	mm	4800
Portée max.	mm	8700

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse	†	10,4 - 12,1
Motorleistung	(D) kW	55
Tieflöffelinhalt	cbm	0,6
Tragfähigkeit, max.	†	5,0
Reißkraft	kN	70
Losbrechkraft	kN	75
Grabtiefe, TL max.	mm	5200
Reichweite, TL max.	mm	9000

weight	†	10.4 - 12.1
engine power	(GB) kW	55
backhoe bucket volume	cbm	0.6
lifting capacity, max	†	5.0
tooth effect	kN	70
breakout force	kN	75
digging depth, max.	mm	5200
reach, max.	mm	9000

Poids en ordre de marche	†	10,4 - 12,1
Puissance selon	(F) kW	55
volume Godet chargeur	cbm	0,6
Capacité de charge max.	†	5,0
Force d'arrachement	kN	70
Portée de déversement en haut	kN	75
Profondeur de cavage max.	mm	5200
Portée max.	mm	9000



R 1000

Raupenbagger, Standard

R 1500

Raupenbagger, Kompakt

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse		t	11,7 - 12,1
Motorleistung	(D)	kW	55
Tieflöffelinhalt		cbm	0,5
Tragfähigkeit, max.		t	5,0
Reißkraft		kN	70
Losbrechkraft		kN	75
Grabtiefe, TL max.		mm	5600
Reichweite, TL max.		mm	9000

weight		t	11.7 - 12.1
engine power	(GB)	kW	55
backhoe bucket volume		cbm	0.5
lifting capacity, max.		t	5.0
tooth effect		kN	70
breakout force		kN	75
digging depth, max.		mm	5600
reach, max.		mm	9000

Poids en ordre de marche		t	11,7 - 12,1
Puissance selon	(F)	kW	55
volume Godet chargeur		cbm	0,5
Capacité de charge max.		t	5,0
Force d'arrachement		kN	70
Portée de déversement en haut		kN	75
Profondeur de covage max.		mm	5600
Portée max.		mm	9000

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse		t	15,5 - 16,5
Motorleistung	(D)	kW	88
Tieflöffelinhalt		cbm	0,8
Tragfähigkeit, max.		t	10
Reißkraft		kN	100
Losbrechkraft		kN	130
Grabtiefe, TL max.		mm	6400
Reichweite, TL max.		mm	9600

weight		t	15.5 - 16.5
engine power	(GB)	kW	88
backhoe bucket volume		cbm	0.8
lifting capacity, max.		t	10
tooth effect		kN	100
breakout force		kN	130
digging depth, max.		mm	6400
reach, max.		mm	9600

Poids en ordre de marche		t	15,5 - 16,5
Puissance selon	(F)	kW	88
volume Godet chargeur		cbm	0,8
Capacité de charge max.		t	10
Force d'arrachement		kN	100
Portée de déversement en haut		kN	130
Profondeur de covage max.		mm	6400
Portée max.		mm	9600



M 1500 Kompaktbagger

M 1520 Standardbagger

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse	†	14,5 - 16,5
Motorleistung	kW	88
Tieflöffelinhalt	cbm	0,8
Tragfähigkeit, max.	†	10
Reißkraft	kN	100
Losbrechkraft	kN	130
Grabtiefe, TL max.	mm	6300
Reichweite, TL max.	mm	9600

weight	†	14,5 - 16,5
engine power	kW	88
backhoe bucket volume	cbm	0,8
lifting capacity, max.	†	10
tooth effect	kN	100
breakout force	kN	130
digging depth, max.	mm	6300
reach, max.	mm	9600

Poids en ordre de marche	†	14,5 - 16,5
Puissance selon	kW	88
volume Godet chargeur	cbm	0,8
Capacité de charge max.	†	10
Force d'arrachement	kN	100
Portée de déversement en haut	kN	130
Profondeur de cavage max.	mm	6300
Portée max.	mm	9600

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse	†	14,5 - 16,5
Motorleistung	kW	88
Tieflöffelinhalt	cbm	0,9
Tragfähigkeit, max.	†	10
Reißkraft	kN	100
Losbrechkraft	kN	130
Grabtiefe, TL max.	mm	6300
Reichweite, TL max.	mm	9600

weight	†	14,5 - 16,5
engine power	kW	88
backhoe bucket volume	cbm	0,9
lifting capacity, max.	†	10
tooth effect	kN	100
breakout force	kN	130
digging depth, max.	mm	6300
reach, max.	mm	9600

Poids en ordre de marche	†	14,5 - 16,5
Puissance selon	kW	88
volume Godet chargeur	cbm	0,9
Capacité de charge max.	†	10
Force d'arrachement	kN	100
Portée de déversement en haut	kN	130
Profondeur de cavage max.	mm	6300
Portée max.	mm	9600



50 Händler in Europa

50 dealers / 50 concessionnaires

R 700 Raupenbagger, Kompakt

Händler im In- und Ausland
dealers at home and abroad
concessionnaires intérieur et étranger

Belgien	Rumänien
Bosnien	Schweiz
Deutschland	Slowakien
Kroatien	Slowenien
Liechtenstein	Tschechien
Niederlande	Ungarn

weimar **cwb**[®]
BAUMASCHINEN

Weimar-Werk Baumaschinen GmbH
Kromsdorfer Straße 18, D-99427 Weimar
Fon (03643) 4 61-4 00, Fax (03643) 4 61-4 02

Technische Daten technical data Caractéristiques techniques

Masse	t	7,5 - 8,7
Motorleistung	kW	44
Tiellöffelinhalt	cbm	0,4
Tragfähigkeit, max.	t	4,0
Reißkraft	kN	40
Losbrechkraft	kN	56
Grabtiefe, TL max.	mm	4300
Reichweite, TL max.	mm	8000

D

weight	t	7.5 - 8.7
engine power	kW	44
backhoe bucket volume	cbm	0.4
lifting capacity, max.	t	4.0
tooth effect	kN	40
breakout force	kN	56
digging depth, max.	mm	4300
reach, max.	mm	8000

GB

Poids en ordre de marche	t	7,5 - 8,7
Puissance selon	kW	44
volume Godel chargeur	cbm	0,4
Capacité de charge max.	t	4,0
Force d'arrachement	kN	40
Portée de déversement en haut	kN	56
Profondeur de cavage max.	mm	4300
Portée max.	mm	8000

F

Löffel Buckets Godets

Löffel über 40 verschiedene Typen und Breiten

Buckets: more than 40 different types and widths


Godets - Plus de 40 modèles et largeurs différents

Tieflöffel / backhoe bucket/
Godets rétro
500 - 1000 mm

Tieflöffel mit Auswerfer / backhoe
bucket with scraper / Godets rétro
à éjecteur
300 - 400 mm

Grabenräumlöffel, schwenkbar
ditch-cleaning bucket, swivelling
Godets tranchée, orientables
1500 - 1800 mm


Sortierlöffel / Separating bucket/
Godets trieurs
900 mm

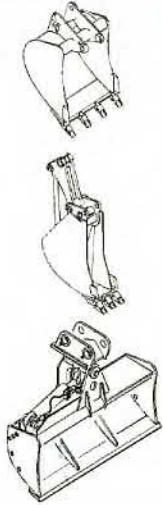

Spezialwerkzeuge Special attachments Outils spéciaux




Hydraulikhammer



Schrottschere



Erdlochbohrer



Elektro-Magnet

Baggerwerkzeuge Excavator attachments/Outils de pelle

Greifer Grabs Bennes

Greifer über 40 verschiedene Typen und Volumen

Grabs: more than 40 different types and volumes

Bennes - Plus de 40 modèles et largeurs différents


Schachtgreifer / digging grab /
Bennes forage
100 - 500 Liter

Schüttgutgreifer / material
handling grab / Bennes à
matières pulvérulentes
160 - 1100 Liter


Zangen / grapple / Pincas

Mehrschalengreifer / "cactus"
grab / Bennes multi-coquilles

Greiferverlängerung / grab
extension / Rallonge de benne
Länge 1200 - 2500 mm

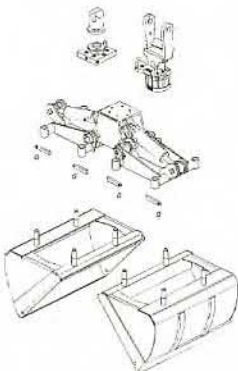


Sonderlösungen Special solutions Solutions hors-série




Mähkorb



Silageschneidzange



SW-Rahmen Kombi
• für SWE-Anschluß



SW-Rahmen Standard
• für Bolzenanschluß